
NORLYS BOLOGNA 315

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 315XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



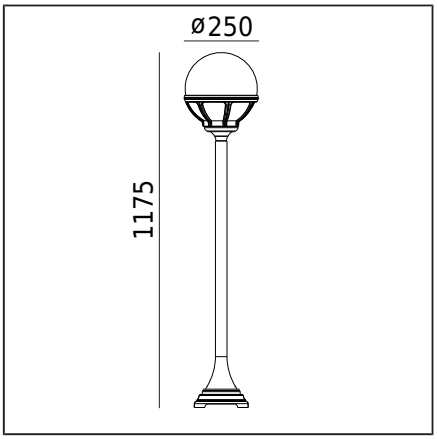

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Klassikaline tüüpi valgusti. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5,5mm, vahekaugus 90mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5mm². Võimalus ühendada silmuses maksimaalselt 2x2,5mm². Ümmargune traat isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	3,85kg / 4,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	35cm x 32cm x 83,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	25cm x 25cm x 117,5cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

Tarvikud müüakse eraldi

307ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

06360007	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
315BL	MUST	9005
315WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lugege juhend enne paigaldamist läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-moodul peab olema vahetatud kvalifitseeritud isiku poolt vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti