
NORLYS BOLOGNA 315

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 315XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



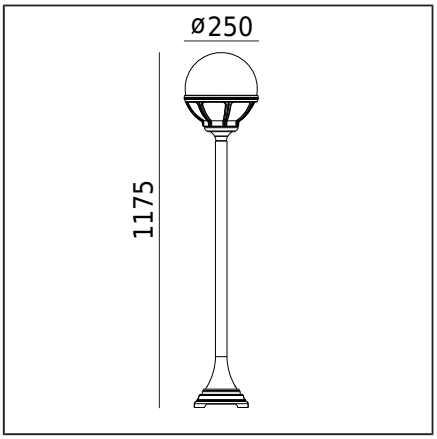

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk type armatur. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, opal Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 2 hull ø5,5 mm, avstand 90 mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm². Mulighet for tilkobling i sløyfe maks 2x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	3,85kg / 4,05kg
Forpakningsstørrelse [cm]	35cm x 32cm x 83,5cm
Armaturmål [cm]	25cm x 25cm x 117,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Tilbehřr Selges separat

307ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

06360007	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
315WH	HVIT	9003
315BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vennligst les håndboken før installasjonen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.