
NORLYS MODENA 350

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27



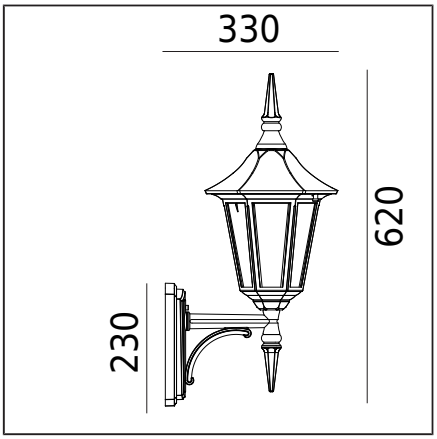

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Klassischer Typ, wandmontierte Leuchte für den allgemeinen Gebrauch. Möglichkeit zur Installation an Ecken von architektonischen Objekten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø5mm, Abstand 25x140mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	2kg / 2,6kg
Boxabmessungen [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Leuchtenabmessungen [cm]	25cm x 33cm x 62cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit der Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmbar) LED-Lampe zu bestellen.

Zubehör separat erhältlich

152XX0009	Eckwinkel

Ersatzteile

06350004	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
350SV	SCHWARZ	9005
350VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.