
# NORLYS MODENA 351

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 351XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



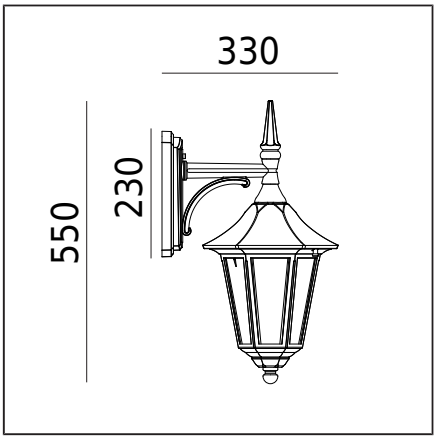


## Typ svietidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Svetlo objavené |
| Charakteristiky svietidla | Klasická, na stenu montovaná svietidlo pre všeobecné použitie. Možnosť inštalácie na rohoch architektonických objektov. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 4 otvory ø5mm, rozstup 25x140mm. |
| Terminál | Spojovacie svorky: max 2x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm. |
| Typ svetelného zdroja | Žiarovka E27 A55...A60<br>Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 2kg / 2,6kg |
| Rozmery krabice [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | LED A55..60 |
| Výkon svetelného zdroja | LED max 9W |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Možnosť objednať svietidlo s LED žiarovkou typu E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (stmievateľná).

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 152XX0009 | Rohový držiak |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| 06350004 | Tienidlo - servisná súprava |

## Súbory na stiahnutie

Manuál

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 351WH | BIELA | 9003 |
| 351BL | ČIERNA | 9005 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.