
NORLYS MODENA 351A

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 351XX0110
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



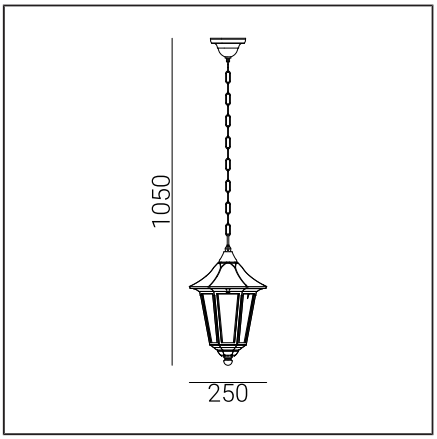

Type af armatur

Type af armatur	Hængelampe.
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur med kædeophæng. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Stålkæde pulverlakeret. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armatur: loftkrog.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 2x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,6kg / 2,25kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	25cm x 25cm x 105cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Reservedele

06380004	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
351AWH	HVID	9003
351ABL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.