
NORLYS MODENA 351A

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 351XX0110
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.de



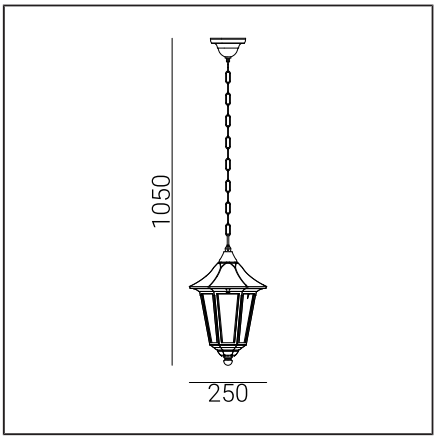

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Hängeleuchte.
Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Klassische Design-Leuchte mit Kettenaufhängung. Zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen Architekturkonzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Pulverbeschichtete Stahlkette. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Deckenhaken.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm². Ein rundes Kabel in der Isolierung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,6kg / 2,25kg
Boxabmessungen [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Leuchtenabmessungen [cm]	25cm x 25cm x 105cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

Ersatzteile

06380004	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
351ASV	SCHWARZ	9005
351AVI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.