
# NORLYS BOLOGNA 360

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 360XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



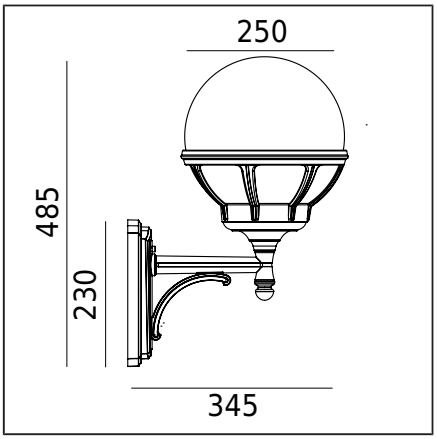


## Τύπος φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Ανακαλύφθηκε το φως |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Κλασικού τύπου φωτιστικό τοίχου. Δυνατότητα τοποθέτησης στις γωνίες αρχιτεκτονικών αντικειμένων. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση του φωτιστικού: 4 οπές ø5mm, απόσταση 25x140mm. |
| Τερματικό | Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 2x2,5mm².<br>Ένα στρογγυλό καλώδιο στην μόνωση με διάμετρο ø7...12mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | Λάμπα E27 A55...A60<br>Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 1,8kg / 2,9kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 49cm x 37cm x 32,5cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 48,5cm x 34,5cm x 25cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Λάμπα E27 | LED A55..60 |
| Ισχύς πηγής φωτός | LED max 9W |
| Ισχύς φωτιστικού | LED max 9W |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 152XX0009 | Γωνιακός βραχίονας |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| 06360008 | Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις |

## Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 360WH | ΛΕΥΚΌ | 9003 |
| 360BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.