
NORLYS BOLOGNA 361

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 361XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



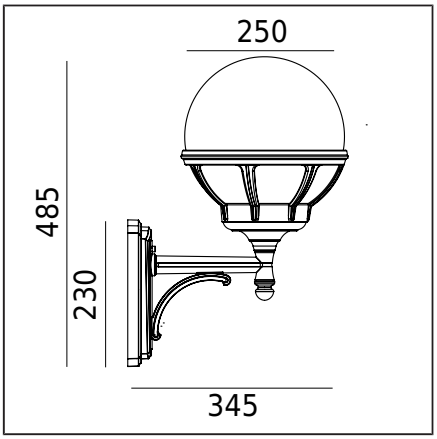

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Klasické nástěnné svítidlo. Možnost instalace na rohy architektonických objektů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 4 otvory ø5mm, rozteč 25x140mm.
Terminál	Svorky: max 2x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø5...12mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,8kg / 2,9kg
Rozměry krabice [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Rozměry svítidla [cm]	48,5cm x 34,5cm x 25cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

Příslušenství prodává se samostatně

152XX0009	Rohová konzola

Náhradní díly

06360007	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
361WH	BÍLÁ	9003
361BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.