
NORLYS BOLOGNA 361

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 361XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



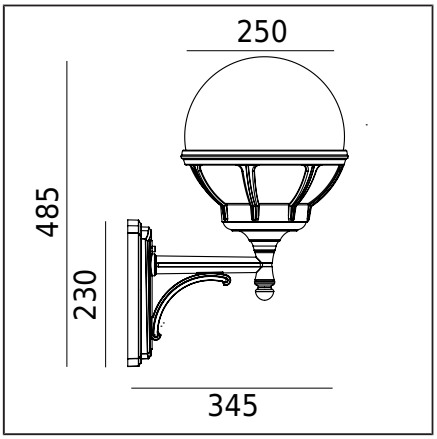

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Klassisk type vægmonteret armatur. Mulighed for at installere på hjørner af arkitektoniske objekter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturen: 4 huller ø5mm, afstand 25x140mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 2x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø5...12mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,8kg / 2,9kg
Boksdimensioner [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Luminaiemål [cm]	48,5cm x 34,5cm x 25cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Tilbehør sælges separat

152XX0009	Hjørnebeslag

Reservedele

06360007	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
361WH	HVID	9003
361BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.