
NORLYS BOLOGNA 361

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 361XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



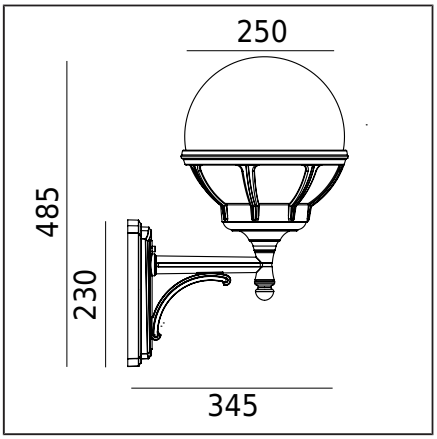

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Klassikaline seinapealne valgusti. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste objektide nurkadele.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø5mm, vahekaugus 25x140mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5 mm². Ümar juhe isolatsioonis läbimõõduga ø5...12 mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,8kg / 2,9kg
Kasti mõõtmed [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	48,5cm x 34,5cm x 25cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

Tarvikud müüakse eraldi

152XX0009	Nurgakinnitus

Varuosad

06360007	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
361BL	MUST	9005
361WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.