
# NORLYS BOLOGNA 361

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 361XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.fr



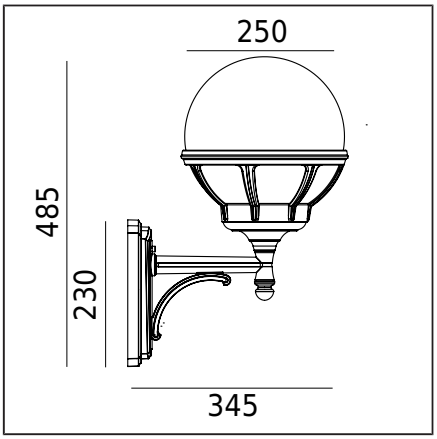


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Applique murale, |
| Répartition photométrique | Lumi diffus. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire mural de type classique. Possibilité d'installer sur les coins des objets architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Fixation du luminaire : 4 trous ø5mm, entraxe 25x140mm. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 2x2,5mm².<br>Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø5...12mm. |
| Type de source lumineuse | Lampe E27 A55...A60<br>Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final. |
| Poids du luminaire net / brut | 1,8kg / 2,9kg |
| Dimensions du carton [cm] | 49cm x 37cm x 32,5cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 48,5cm x 34,5cm x 25cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Puissance racordée de la source lumineuse | LED max 9W |
| Puissance racordée du luminaire | LED max 9W |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 152XX0009 | Équerre d'angle |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 06360007 | Abat-jour - kit de service |

## Fichiers à télécharger

Manuel

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 361VI | BLANC | 9003 |
| 361SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.