
NORLYS BOLOGNA 361

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 361XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



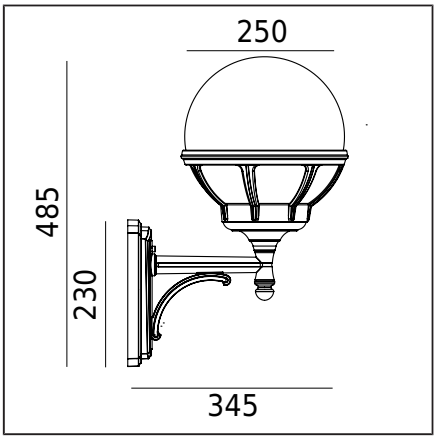

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Klasické nástenné svietidlo. Možnosť inštalácie na rohoch architektonických objektov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø5mm, rozstup 25x140mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5 mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø5...12 mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,8kg / 2,9kg
Rozmery krabice [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm
Rozmery svietidla [cm]	48,5cm x 34,5cm x 25cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Príslušenstvo predáva sa samostatne

152XX0009	Rohový držiak

Náhradné diely

06360007	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
361WH	BIELA	9003
361BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.