
NORLYS BOLOGNA 362

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 362XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



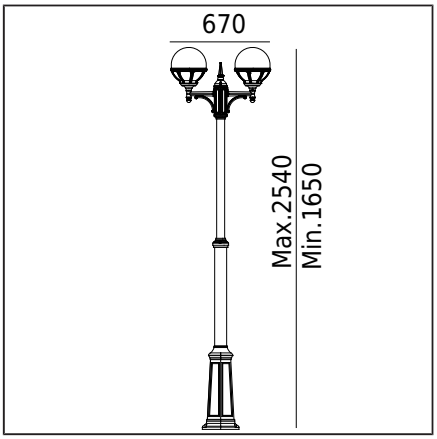

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, paigaldatud teleskoopvalgustusmastile. Reguleeritav kõrgus 1650..2540mm. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 ava ø10,5 mm, läbimõõt ø240 mm, iga 120° Komplekt sisaldab: Art. 3025 - valgusti Art. 3040 - klemm Art. 3010 - mast Muud lisatarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Ühendusterminal: maks. 4x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti silmusühendusega maks 4x2,5mm² Ümara isoleeritud kaabli läbimõõt maks ø6...12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	9,91kg / 12,93kg
Valgusti külgala	0,12m²

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 2X 9W
Valgusti võimsus	LED max 2X 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti koos LED E27 Philips Master LEDbulb 806 lm/8,5 W/2700K (dimmable).

Tarvikud müüakse eraldi

7668ZX0009	Betoonvundament
30101XX0011	Teleskoopiline post
3010XX0011	Teleskoopiline post
305ZX0009	Ankur betoneerimiseks
306ZX0009	Maapindankur
108GA0309	Adapter betoonvundamendile
6010GA0010	Paigaldusadapter

Varuosad

06360008	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
362BL	MUST	9005
362WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-mooduli peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega vähenda valgusti kvaliteeti.