
NORLYS BOLOGNA 362

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 362XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



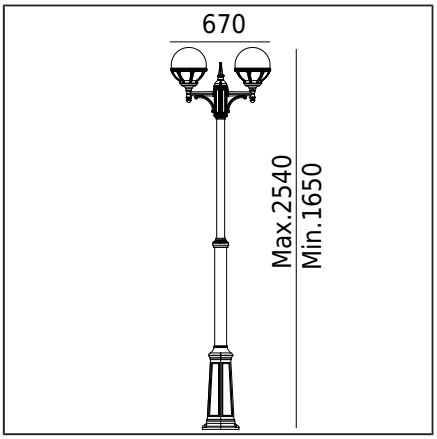

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen valaisinsuunnittelu, asennettuna teleskooppiselle valaistuspylväälle. Säädettävä korkeus 1650..2540mm. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 reikää ø10,5 mm, halkaisija ø240 mm, 120° välein Sisältää: Art. 3025- valaisin Art. 3040- pääte Art. 3010- pylväs Muut tarvikkeet on tilattava erikseen
Pääte	Liitäntäpääte: max. 4x2,5mm² Mahdollisuus yhdistää valaisin silmukkaan max. 4x2,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on max ø6...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,91kg / 12,93kg
Valaisimen sivualue	0,12m²

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 2X 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 2X 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (himmenettäväksi).

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7668ZX0009	Betoniperustus
30101XX0011	Teleskooppinen pylväs
3010XX0011	Teleskooppinen pylväs
305ZX0009	Ankkuri betonointiin
306ZX0009	Maakiinnike
108GA0309	Adapteri betoniperustukseen
6010GA0010	Asennusadapteri

Varaosat

06360008	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
362BL	MUSTA	9005
362WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.