
# NORLYS BOLOGNA 363

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 363XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



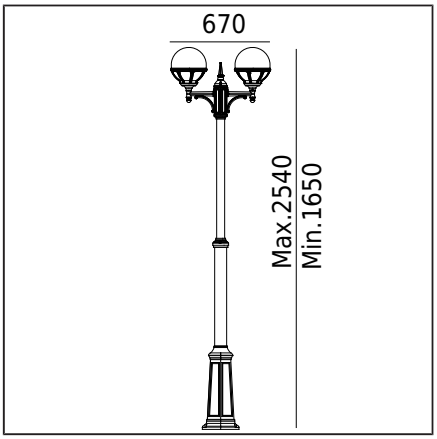


## Typ svietidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Difúzne svetlo. |
| Charakteristiky svietidla | Klasická dizajnová lampa, namontovaná na teleskopickom osvetľovacom stĺpe. Nastaviteľná výška 1650..2540mm. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5 mm, priemer ø240 mm, každých 120°<br>Súprava obsahuje:<br>Art. 3026 - svietidlo<br>Art. 3040 - syorkovnica<br>Art. 3010 - stĺp<br>Ostatné príslušenstvo musí byť objednané samostatne |
| Terminál | Spojovacia svorka: max. 4x2,5mm²<br>Možnosť pripojenia svietidla do série max 4x2,5mm²<br>Guľatý izolovaný kábel s priemerom max ø6...12,5mm |
| Typ svetelného zdroja | Žiarovka E27 A55...A60<br>Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 9,91kg / 12,93kg |
| Bočná plocha svietidla | 0,12m² |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | LED A55..60 |
| Výkon svetelného zdroja | LED max 2x 9W |
| Príkon svietidla | LED max 2x 9W |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Možnosť objednať svietidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmievateľné).

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 30101XX0011 | Teleskopický stĺp |
| 3010XX0011 | Teleskopický stĺp |
| 305ZX0009 | Betónový kotviaci prvok |
| 306ZX0009 | Zemná kotva |
| 108GA0309 | Adaptér na betónový základ |
| 6010GA0010 | Adaptér na montáž |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| 06360007 | Tienidlo - servisná súprava |

## Súbory na stiahnutie

Manuál

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 363WH | BIELA | 9003 |
| 363BL | ČIERNA | 9005 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.