
NORLYS BOLOGNA 363

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 363XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



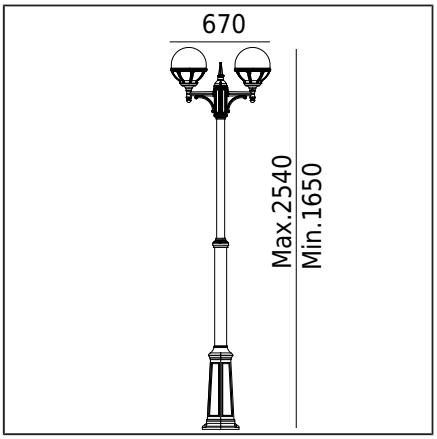

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur, monterad på en teleskopisk belysningsstolpe. Justerbar höjd 1650..2540mm. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø10,5mm, diameter ø240mm, varje 120° Setet innehåller: Art. 3026- armatur Art. 3040- kopplingsplint Art. 3010- stolpe Andra tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Anslutningsterminal: max. 4x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 4x2,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på max ø6...12,5mm
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	9,91kg / 12,93kg
Side area of luminaire	0,12m²

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 2x 9W
Armatur effekt	LED max 2x 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armaturen med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimbart).

Tillbehör Säljs separat

30101XX0011	Teleskopstång
3010XX0011	Teleskopstång
305ZX0009	Ankare för ingjutning
306ZX0009	Markankare
108GA0309	Adapter för betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservdelar

06360007	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
363BL	SVART	9005
363WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.