
NORLYS BOLOGNA 364

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 364XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



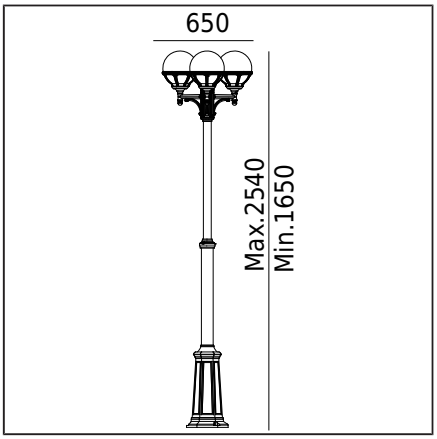

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό κλασικού σχεδιασμού, τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού. Ρυθμιζόμενο ύψος 1650..2540mm. Για φωτισμό κήπων, βεράντες και άλλες αρχιτεκτονικές ιδέες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø10.5mm, διάμετρος ø240mm, κάθε 120° Το σετ περιλαμβάνει: Art. 3025- φωτιστικό Art. 3040- ακροδέκτης Art. 3010- στύλος Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Τερματικό	Τερματικό σύνδεσης: μέγ. 4x2,5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε σειρά μέγ. 4x2,5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέγ. ø6...12,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	11,02kg / 14,55kg
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,18m²

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 3x 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 3x 9W
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας).

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7668ZX0009	Τσιμεντένιο θεμέλιο
30101XX0011	Τηλεσκοπική στήλη
3010XX0011	Τηλεσκοπική στήλη
305ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
306ZX0009	Άγκυρα εδάφους
108GA0309	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
6010GA0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

06360008	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
364WH	ΛΕΥΚΌ	9003
364BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η αντικατάσταση του LED module πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.