
NORLYS BOLOGNA 364

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 364XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.it



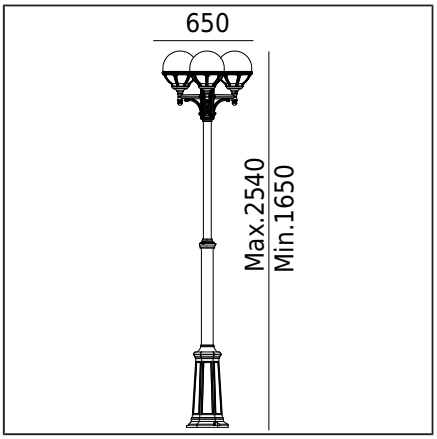

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera dal design classico, montata su un palo di illuminazione telescopico. Altezza regolabile 1650..2540mm. Per illuminare giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: 3 fori ø10.5mm, diametro ø240mm, ogni 120° Set include: Art. 3025- luminaire Art. 3040- terminal Art. 3010- pole Altri accessori devono essere ordinati separatamente
Terminale	Blocco di connessione: max. 4x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 4x2,5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro di max ø6...12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	11,02kg / 14,55kg
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,18m²

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 3x 9W
Potenza del lume.	LED max 3x 9W
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Accessori venduto separatamente

7668ZX0009	Fondazione in cemento
30101XX0011	Palo telescopico
3010XX0011	Palo telescopico
305ZX0009	Ancora per cementare
306ZX0009	Ancoraggio al suolo
108GA0309	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
6010GA0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

06360008	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
364WH	BIANCO	9003
364BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.