
NORLYS BOLOGNA 365

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 365XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



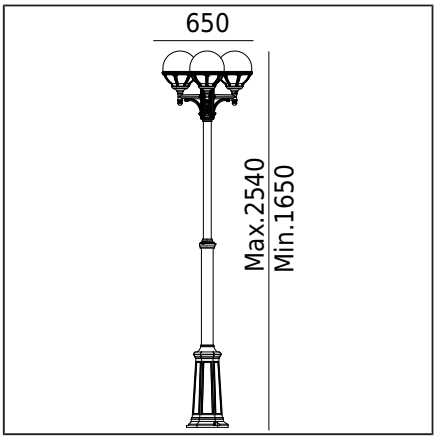

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Klasický designový svítidlo, namontované na teleskopickém osvětlovacím sloupu. Nastavitelná výška 1650..2540mm. Pro osvětlení zahrad, teras a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10.5mm, průměr ø240mm, každý 120° Sada obsahuje: Art. 3026- svítidlo Art. 3040- svorkovnice Art. 3010- sloup Ostatní příslušenství musí být objednáno samostatně
Terminál	Připojovací svorka: max. 4x2,5mm² Možnost připojení svítidla v okruhu max 4x2,5mm² Okrúhlý izolovaný kabel s průměrem max ø6...12,5mm
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11,02kg / 14,55kg
Boční plocha svítidla	0,18m²

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 3x 9W
Příkon svítidla	LED max 3x 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

Příslušenství prodává se samostatně

7668ZX0009	Betonový základ
30101XX0011	Teleskopický sloup
3010XX0011	Teleskopický sloup
305ZX0009	Kotvení do betonu
306ZX0009	Zemní kotevní prvky
108GA0309	Adaptér pro betonový základ
6010GA0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

06360007	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
365WH	BÍLÁ	9003
365BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.