
NORLYS BOLOGNA 365

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 365XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.de



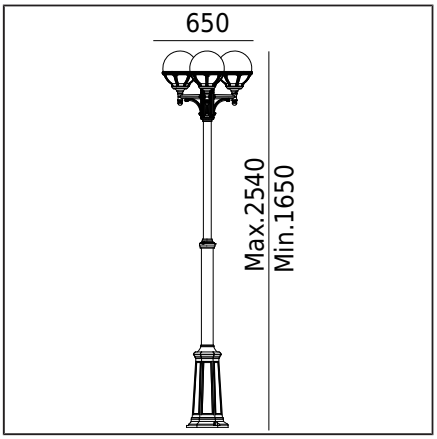

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Klassische Design-Leuchte, montiert auf einem teleskopischen Lichtmast. Höhenverstellbar 1650..2540mm. Für die Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm, Durchmesser ø240mm, alle 120° Set beinhaltet: Art. 3026 - Leuchte Art. 3040 - Klemmen Art. 3010 - Mast Andere Zubehörteile müssen separat bestellt werden
Terminal	Anschlussterminal: max. 4x2,5mm² Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in Schlaufe max 4x2,5mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von max ø6...12,5mm
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	11,02kg / 14,55kg
Seitenbereich der Leuchte	0,18m²

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 3x 9W
Leuchtenleistung	LED max 3x 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

Zubehör separat erhältlich

7668ZX0009	Betonfundament
30101XX0011	Teleskopstange
3010XX0011	Teleskopstange
305ZX0009	Anker zum Einbetonieren
306ZX0009	Bodenanker
108GA0309	Adapter für Betonfundament
6010GA0010	Montageadapter

Ersatzteile

06360007	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
365SV	SCHWARZ	9005
365VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.