
# NORLYS BOLOGNA 365

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 365XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.it



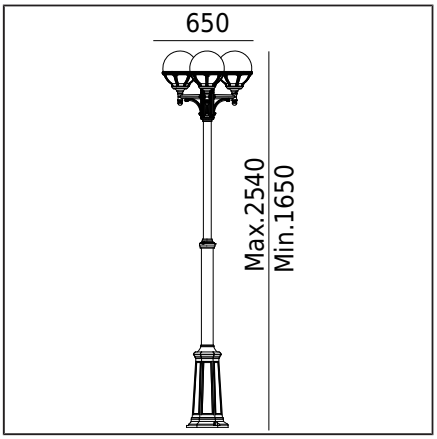


## Tipo di apparecchio di illuminazione

| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce diffusa. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Plafoniera dal design classico, montata su un palo di illuminazione telescopico.<br>Altezza regolabile 1650..2540mm.<br>Per illuminare giardini, terrazze e altri concetti architettonici. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø10.5mm, diametro ø240mm, ogni 120°<br>Il set include:<br>Art. 3026- apparecchio<br>Art. 3040- terminale<br>Art. 3010- palo<br>Altri accessori devono essere ordinati separatamente |
| Terminale | Blocco di connessione: max. 4x2,5mm²<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 4x2,5mm²<br>Cavo isolato rotondo con un diametro di max ø6...12,5mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada E27 A55...A60<br>Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 11,02kg / 14,55kg |
| Area laterale dell'apparecchio di illuminazione | 0,18m² |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Lampada E27 | LED A55..60 |
| Potenza della sorgente luminosa | LED max 3x 9W |
| Potenza del lume. | LED max 3x 9W |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Fondazione in cemento |
| 30101XX0011 | Palo telescopico |
| 3010XX0011 | Palo telescopico |
| 305ZX0009 | Ancora per cementare |
| 306ZX0009 | Ancoraggio al suolo |
| 108GA0309 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 6010GA0010 | Adattatore di montaggio |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| 06360007 | Paralume - kit di servizio |

## File da scaricare

Manuale

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 365WH | BIANCO | 9003 |
| 365BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.