
NORLYS BOLOGNA 365

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 365XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



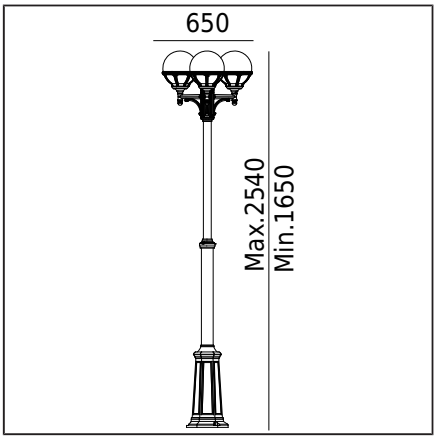

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur, montert på en teleskopisk lysestolpe. Justerbar høyde 1650..2540mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø10,5 mm, diameter ø240 mm, hver 120° Settet inkluderer: Art. 3026 - armatur Art. 3040 - terminal Art. 3010 - stolpe Andre tilbehør må bestilles separat
Terminal	Tilkoblingsterminal: maks. 4x2,5mm² Mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 4x2,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på maks ø6...12,5mm
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	11,02kg / 14,55kg
Side area of luminaire	0,18m²

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 3x 9W
Armatureffekt	LED max 3x 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Tilbehør Selges separat

7668ZX0009	Betongfundament
30101XX0011	Teleskopstang
3010XX0011	Teleskopstang
305ZX0009	Anker for innstøping
306ZX0009	Bakkeanker
108GA0309	Adapter for betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedeler

06360007	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
365WH	HVIT	9003
365BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.