

NORLYS COMO 370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 370XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



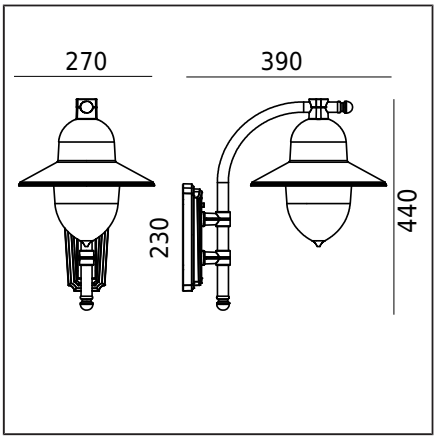

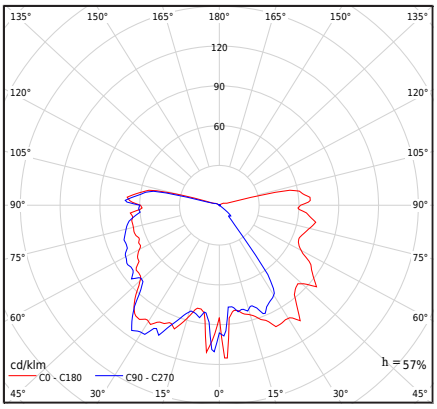

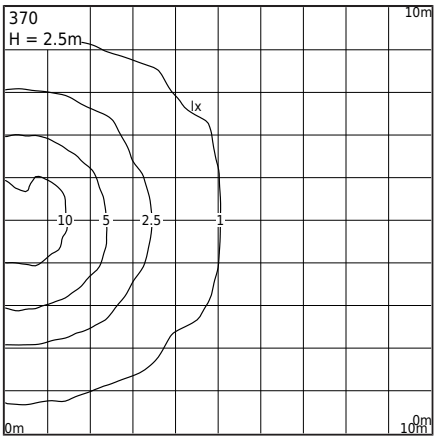

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasické nástěnné svítidlo. Možnost instalace na rohy architektonických objektů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 4 otvory ø5mm, rozteč 25x140mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,3kg / 2,3kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	17%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednání svítidla s LED lampou E27 Philips Master LEDbulb 806lm/ 8,5W/2700K (stmívatelná).	
Hodnocení BUG	B0-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

152XX0009	Rohová konzola

Náhradní díly

06370797	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
370WH	BÍLÁ	9003
370BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.