

NORLYS COMO 370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 370XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



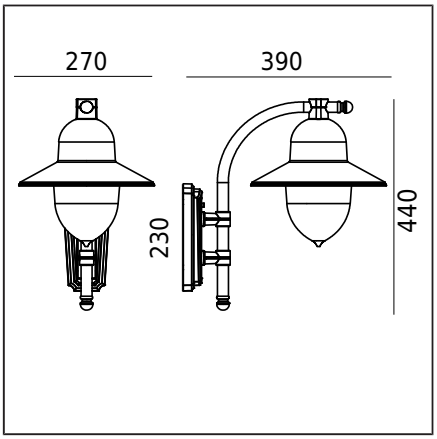

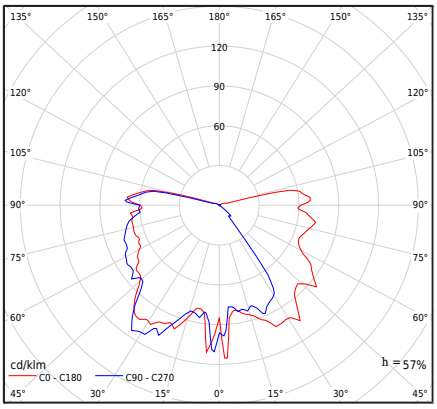

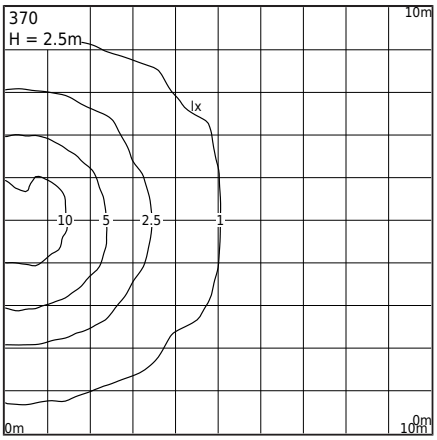

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk type vægmonteret armatur. Mulighed for at installere på hjørner af arkitektoniske objekter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 4 huller ø5mm, afstand 25x140mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø7...10,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	2,3kg / 2,3kg
Boksdimensioner [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	17%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm/ 8,5W/2700K (dæmpbar).	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør sælges separat

152XX0009	Hjørnebeslag

Reservedele

06370797	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
370WH	HVID	9003
370BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installering. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modul skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.