

NORLYS COMO 370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 370XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



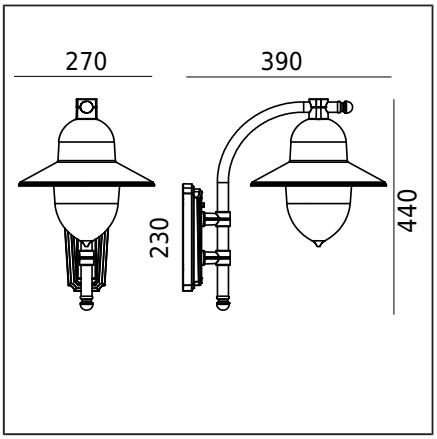

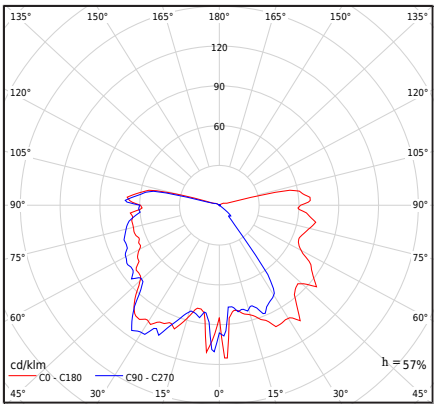

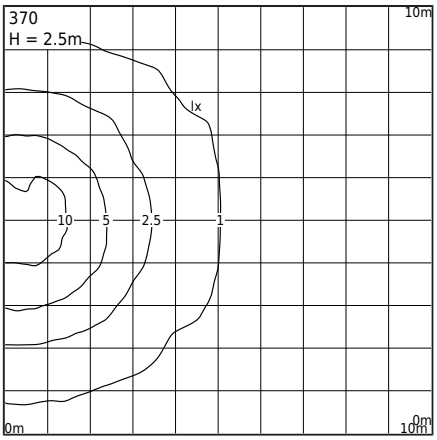

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria mural tipo clásico. Posibilidad de instalar en esquinas de objetos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 4 agujeros ø5mm, espacio 25x140mm.
Terminal	Terminales de conexión: max 2x2,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de max ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,3kg / 2,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	26cm x 24cm x 49cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	17%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Posibilidad de pedir la luminaria con lámpara LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/ 8,5W/2700K (regulable).	
Calificación BUG	B0-U3-G1

Accesorios se vende por separado

152XX0009	Soporte de esquina

Piezas de repuesto

06370797	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
370WH	BLANCO	9003
370BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.