

# NORLYS COMO 371


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 371XX0309
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no

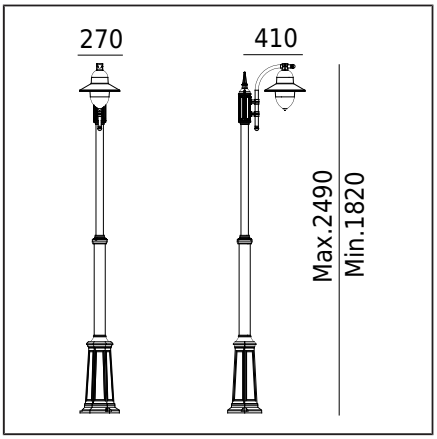

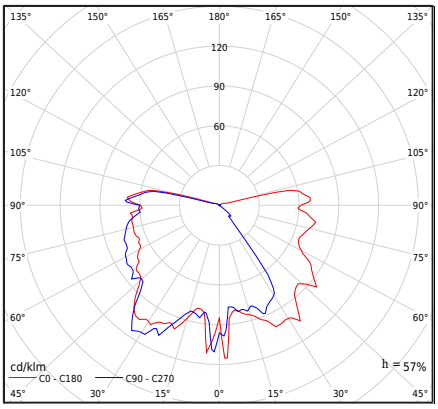


## Type af armatur
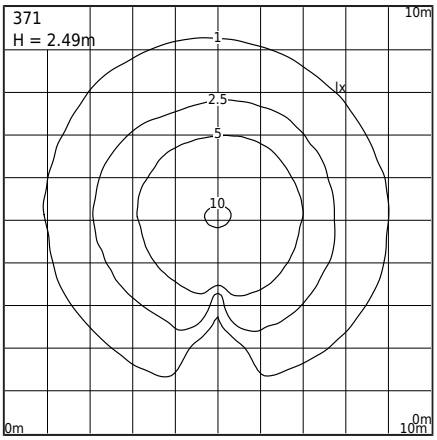
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Lys opdaget |
| Egenskaber ved armaturet | Classic design armatur, monteret på en teleskopisk lysmast.<br>Justerbar højde 1820..2490mm.<br>Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | Fastgørelse af lampen: 3 huller ø10,5mm på en diameter ø240mm hver 120°.<br>Sættet indeholder:<br>Art. 3030 - lampe,<br>Art. 3040 - reduktion,<br>Art. 3010 - lygtepæl.<br>Andet tilbehør skal købes separat. |
| Terminal | Forbindelsesklemme: maks. 4x2,5mm², mulighed for sløjfeforbindelse af armatur maks. 4x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø6...12,5mm. |
| Type af lyskilde | Lampe E27 A55...A60<br>Udskiftelig lyskilde af en slutbruger |
| Armaturens vægt netto / brutto | 9,17kg / 11,71kg |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Lyskilde wattstyrke | LED max 9W |
| Armatur wattforbrug | LED max 9W |
| ULOR | 17% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |
| Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar). | |
| BUG-vurdering | B0-U3-G1 |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 30101XX0011 | Teleskopstang |
| 3010XX0011 | Teleskopstang |
| 305ZX0009 | Anker til indstøbning |
| 306ZX0009 | Jordanker |
| 108GA0309 | Adapter til betonfundament |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06370797 | Lampeskærm - servicekit |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 371WH | HVID | 9003 |
| 371BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.