

NORLYS COMO 371


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 371XX0309
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no



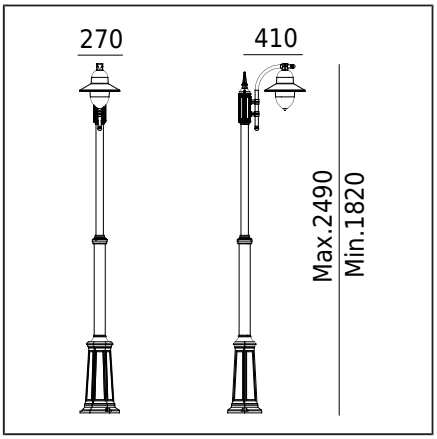

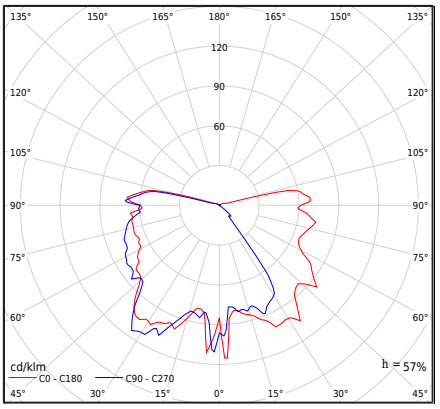

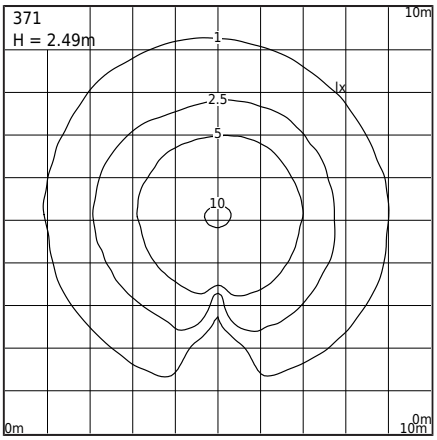

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla, namontovaný na teleskopickom osvetľovacom stĺpe. Nastaviteľná výška 1820..2490mm. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø10,5mm na priemere ø240mm každých 120°. Súprava obsahuje: Art. 3030 - svietidlo, Art. 3040 - redukcia, Art. 3010 - osvetľovací stĺp. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacia svorka: max. 4x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max. 4x2,5mm². Kábel s kruhovým prierezom v izolácii s priemerom max ø6...12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,17kg / 11,71kg

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	17%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).	
Hodnotenie BUG	B0-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

30101XX0011	Teleskopický stĺp
3010XX0011	Teleskopický stĺp
305ZX0009	Betónový kotviaci prvok
306ZX0009	Zemná kotva
108GA0309	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

06370797	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
371WH	BIELA	9003
371BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.