

NORLYS COMO 372


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 372XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



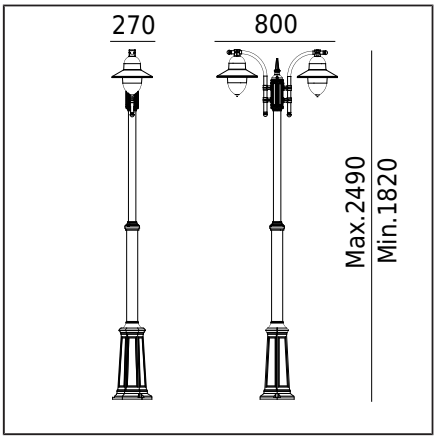

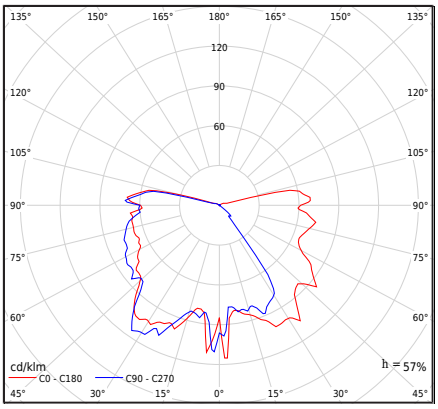

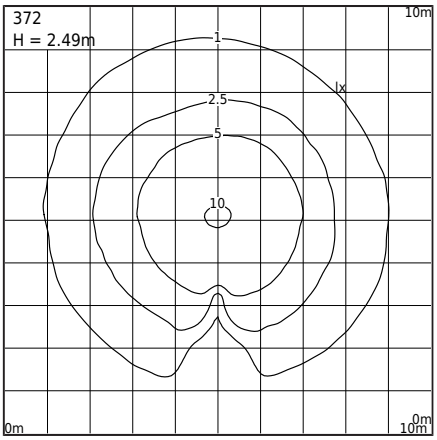

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasické svítidlo, namontované na teleskopickém osvětlovacím sloupu. Nastavitelná výška 1820..2490 mm. Pro osvětlení zahrad, teras a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø10,5 mm, na průměru ø240 mm každých 120°. Sada obsahuje: Art. 3030 - svítidlo, Art. 3040 - redukce, Art. 3010 - sloup veřejného osvětlení. Ostatní příslušenství je potřeba zakoupit samostatně.
Terminál	Spojovací svorkovnice: max. 4x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max. 4x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø7...12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	10,65kg / 13,83kg

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 2x 9W
Příkon svítidla	LED max 2x 9W
ULOR	17%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).	
Hodnocení BUG	B0-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

30101XX0011	Teleskopický sloup
3010XX0011	Teleskopický sloup
305ZX0009	Kotvení do betonu
306ZX0009	Zemní kotevní prvky
108GA0309	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

06370797	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
372WH	BÍLÁ	9003
372BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.