

NORLYS COMO 372


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 372XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.de



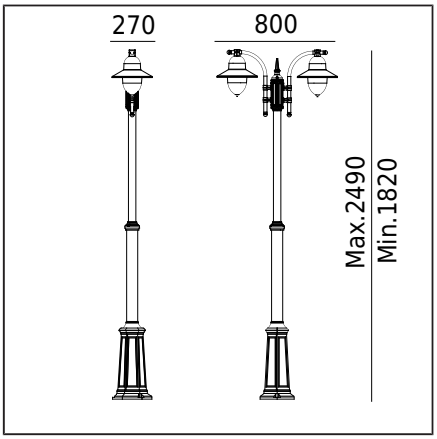

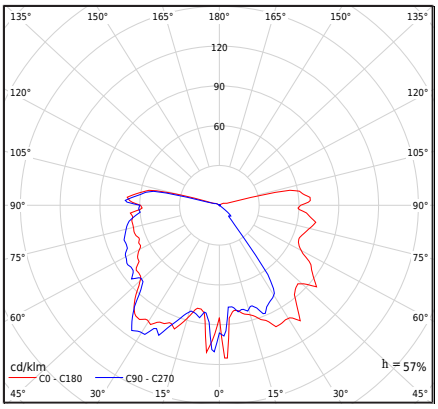

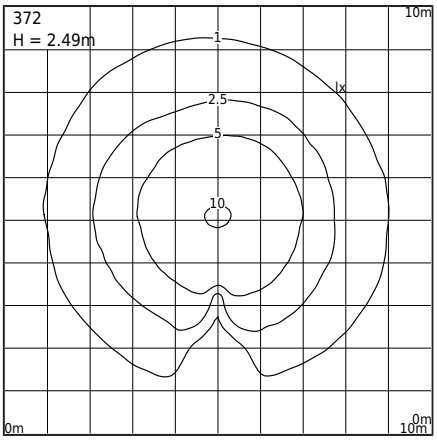

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Klassische Design-Leuchte, montiert an einem Teleskop-Lichtmast. Verstellbare Höhe 1820..2490mm. Zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm, auf einem Durchmesser ø240mm alle 120°. Satz enthält: Art. 3030 - Leuchte, Art. 3040 - Reduktion, Art. 3010 - Beleuchtungsmast. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemme: max. 4x2,5mm², Möglichkeit zur Durchverdrahtung der Leuchte max 4x2,5mm². Ein Rundkabel in der Isolierung mit einem Durchmesser von max ø7...12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	10,65kg / 13,83kg

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 2x 9W
Leuchtenleistung	LED max 2x 9W
ULOR	17%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Möglichkeit, die Leuchte mit LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.	
BUG-Bewertung	B0-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

30101XX0011	Teleskopstange
3010XX0011	Teleskopstange
305ZX0009	Anker zum Einbetonieren
306ZX0009	Bodenanker
108GA0309	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

06370797	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
372SV	SCHWARZ	9005
372VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.