

NORLYS COMO 372


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 372XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



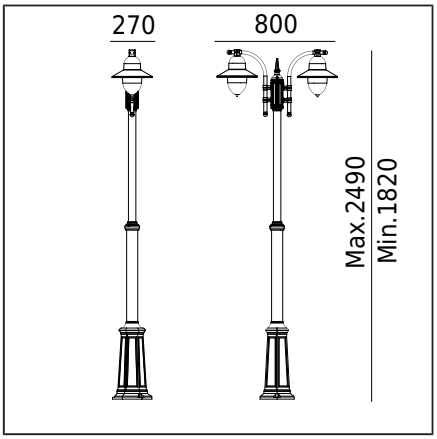

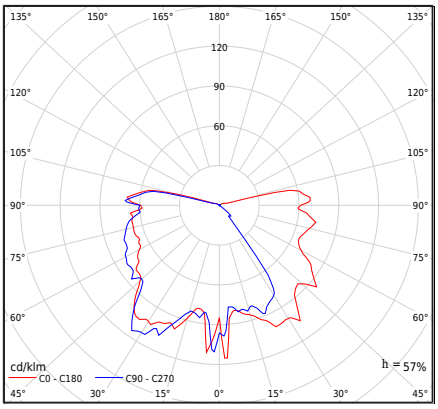

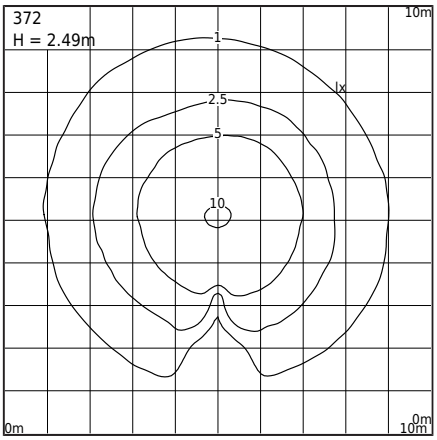

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, paigaldatud teleskoopvalguspostile. Reguleeritav kõrgus 1820..2490mm. Aedade, terrasside ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø10,5mm, ø240mm läbimõõdul iga 120° järel. Komplekt sisaldab: Art. 3030 - valgusti, Art. 3040 - reduktor, Art. 3010 - valguspost. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemm: maks. 4x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ringühendusena maks 4x2,5mm². Ümmargune traat isolatsioonis läbimõõduga maks ø7...12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	10,65kg / 13,83kg

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 2x 9W
Valgusti võimsus	LED max 2x 9W
ULOR	17%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).	
BUG hindamine	B0-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

30101XX0011	Teleskoopiline post
3010XX0011	Teleskoopiline post
305ZX0009	Ankur betoneerimiseks
306ZX0009	Maapindankur
108GA0309	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

06370797	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
372BL	MUST	9005
372WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-mooduli peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega vähenda valgusti kvaliteeti.