

NORLYS COMO 372


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 372XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



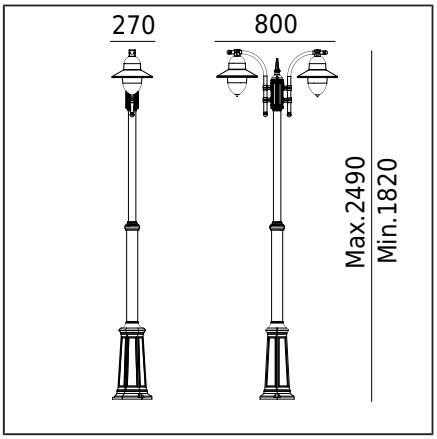

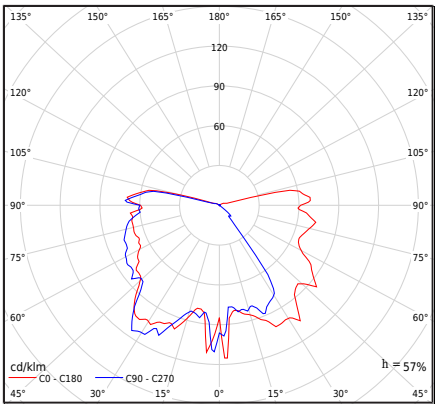

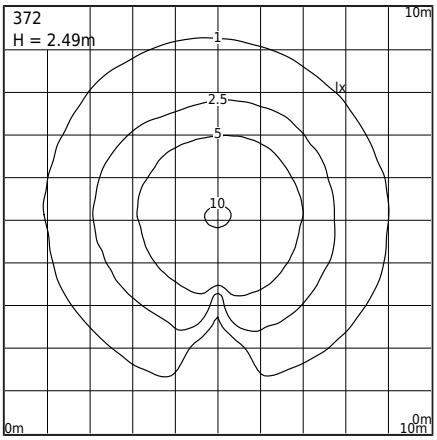

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник классического дизайна, установленный на телескопической опоре. Регулируемая высота 1820..2490 мм. Для освещения садов, террас и других архитектурных объектов.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	10,65kg / 13,83kg

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 2x 9W
Мощность светильника	LED max 2x 9W
ULOR	17%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B0-U3-G1

аксессуары продано отдельно

30101XX0011	Телескопическая штанга
3010XX0011	Телескопическая штанга
305ZX0009	Анкер для бетонирования
306ZX0009	Грунтовый анкер
108GA0309	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06370797	Абажур - сервисный комплект

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
372WH	БЕЛЫЙ	9003
372BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE