

NORLYS COMO 375


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 375XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



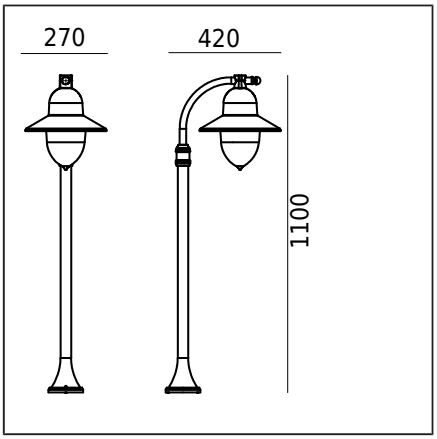

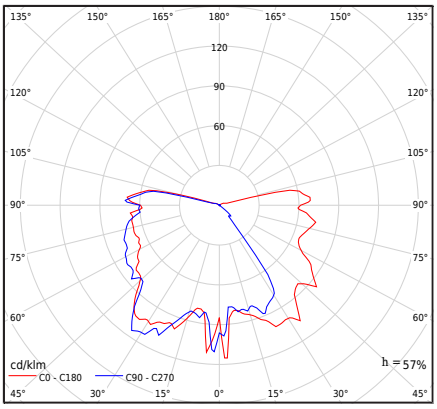

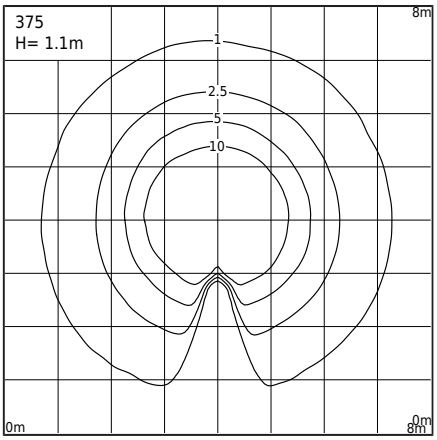

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Klassisk design armatur. Til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø5,5mm, afstand 90mm.
Terminal	Connectionsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighed for at forbinde armatur i sløjfe maks 2x1,5mm². En rund ledning i isolationen med en diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	2,6kg / 3,45kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	17%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør sælges separat

307ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

06370797	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
375WH	HVID	9003
375BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.