

# NORLYS COMO 375


IP 54 | E27

Como 375XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.fr

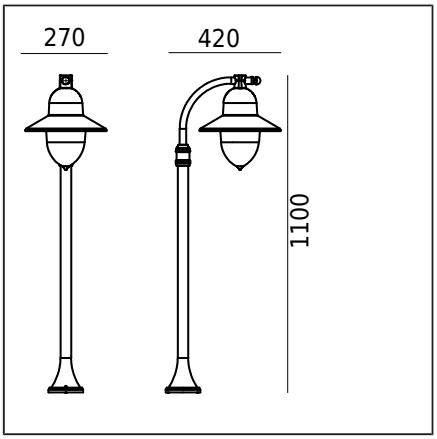

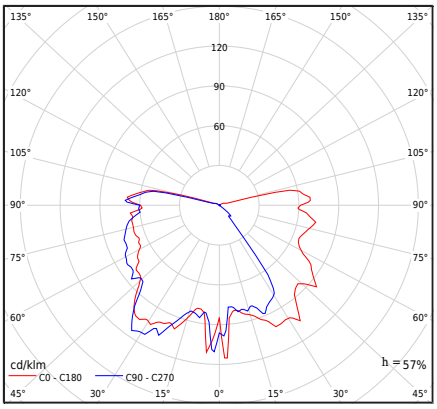


## Type de luminaire
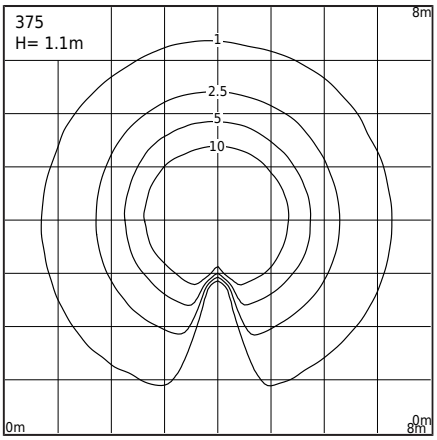
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière découverte avec une distribution lumineuse symétrique par rotation. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire de design classique. Pour éclairer les espaces privés et les espaces publics. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Fixation du luminaire : 2 trous ø5,5mm, entraxe 90mm. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 2x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x1,5mm².<br>Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre ø7...10,5mm. |
| Type de source lumineuse | Lampe E27 A55...A60<br>Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final. |
| Poids du luminaire net / brut | 2,6kg / 3,45kg |
| Dimensions du carton [cm] | 24,5cm x 23cm x 82cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Puissance racordée de la source lumineuse | LED max 9W |
| Puissance racordée du luminaire | LED max 9W |
| ULOR | 17% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |
| Évaluation BUG | B0-U3-G1 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 307ZX0009 | Ancre à bétonner |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 06370797 | Abat-jour - kit de service |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 375VI | BLANC | 9003 |
| 375SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.