

NORLYS COMO 375


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 375XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



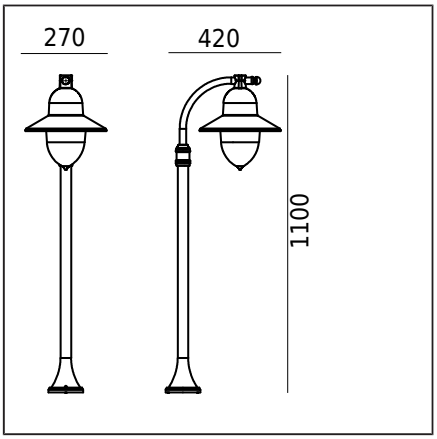

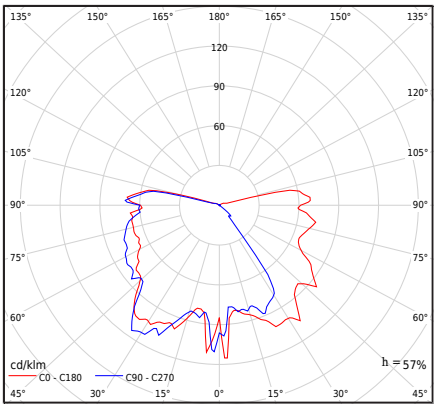

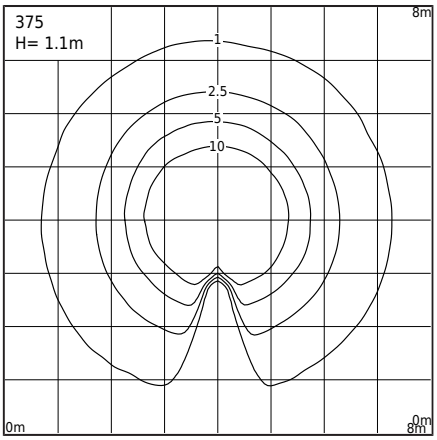

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Avdekket lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designlampe. For belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 2 hull ø5,5 mm, avstand 90 mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighet til å koble armatur i sløyfe maks 2x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,6kg / 3,45kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	17%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

307ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

06370797	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.