

NORLYS COMO 375


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 375XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



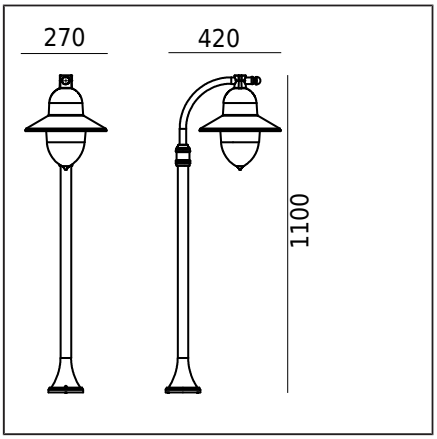

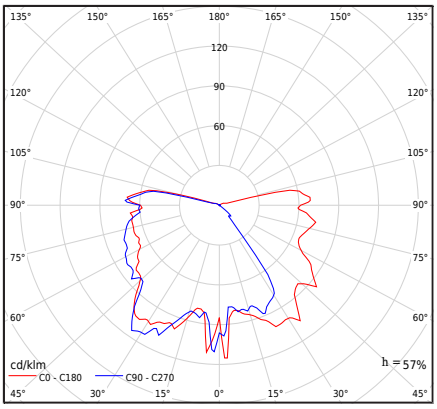

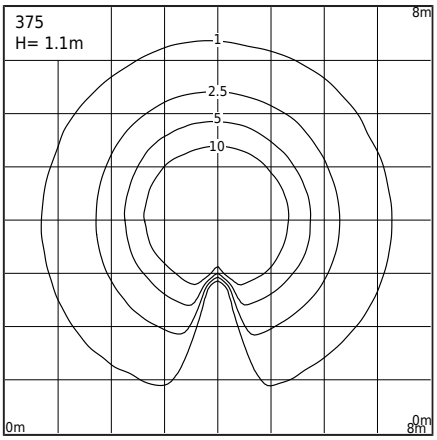

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Obelyst ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø5,5mm, avstånd 90mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 2x1,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	2,6kg / 3,45kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	17%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
BUG-bedömning	B0-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

307ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

06370797	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
375BL	SVART	9005
375WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.