
# NORLYS MODENA BIG 381

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
381XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



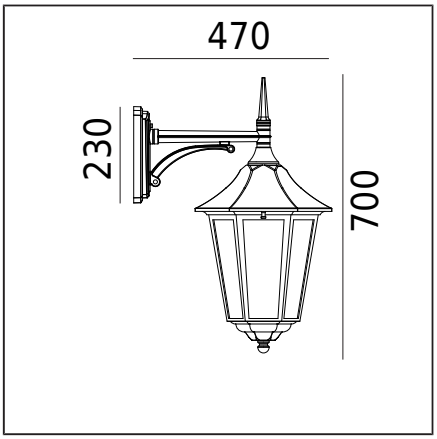


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Lys opdaget |
| Egenskaber ved armaturet | Klassisk type, vægmonteret armatur til generel brug. Mulighed for installation på hjørner af arkitektoniske objekter |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Fastgørelse af armaturen: 4 huller ø5mm, afstand 25x140mm. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: maks 2x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type af lyskilde | Lampe E27 A55...A60<br>Udskiftelig lyskilde af en slutbruger |
| Boksdimensioner [cm] | 55cm x 43cm x 28,5cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..67 |
| Lyskilde wattstyrke | LED max 9W |
| Armatur wattforbrug | LED max 9W |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 152XX0009 | Hjørnebeslag |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06380004 | Lampeskærm - servicekit |

## Filer til download

Manuale

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 381GR | GRAFIT | 7016 |
| 381WH | HVID | 9003 |
| 381BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.