
NORLYS MODENA BIG 381

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
381XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



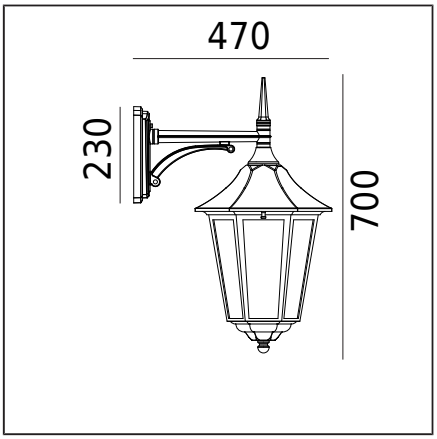

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Tipo clásico, luminaria de pared para uso general. Posibilidad de instalar en esquinas de objetos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 4 agujeros de ø5mm, espaciado 25x140mm.
Terminal	Terminales de conexión: máximo 2x2,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Dimensiones de la caja [cm]	55cm x 43cm x 28,5cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..67
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Accesorios se vende por separado

152XX0009	Soporte de esquina

Piezas de repuesto

06380004	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
381WH	BLANCO	9003
381GR	GRAFITO	7016
381BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.