
NORLYS MODENA 381A

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 381XX0110
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



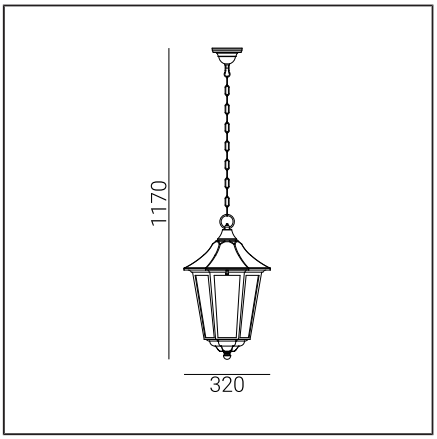

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Függőlámpa.
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus dizájnú lámpatest láncos felfüggesztéssel. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Porfestett acél lánc Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: mennyezeti horog.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 2x2,5mm². Kerek vezeték szigetelésben, átmérője ø7...10,5mm
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,77kg / 3,93kg
Doboz méretei [cm]	55cm x 43cm x 28,5cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

152XX0009	Saroktartó

Alkatrészek

06380004	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
381AWH	FEHÉR	9003
381ABL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.