
NORLYS MODENA 382

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 382XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



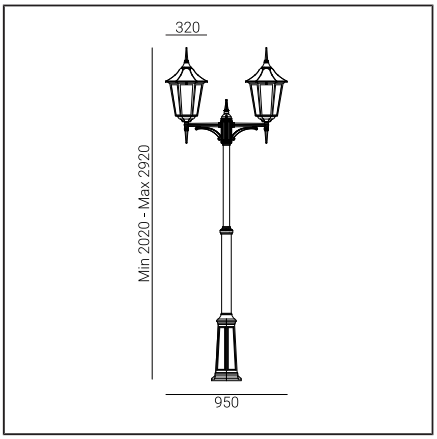

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen design-valaisin, asennettu teleskooppiseen valaisinpylvääseen. Säädettävä korkeus 2010..2920mm. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5 mm, halkaisijalla ø240 mm joka 120°. Settiin sisältyy: Art. 3024 - valaisin, Art. 3040 - sovitin, Art. 3010 - valaisinpylväs. Muut tarvikkeet on hankittava erikseen.
Pääte	Liitäntäpääte: enintään 4x2,5mm² kaapeli, mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan enintään 4x2,5mm². Ympyrälanka eristyksessä, halkaisija enintään ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	13,99kg / 18,6kg

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..67
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7668ZX0009	Betoniperustus
30101XX0011	Teleskooppinen pylväs
3010XX0011	Teleskooppinen pylväs
305ZX0009	Ankkuri betonointiin
306ZX0009	Maakiinnike
108GA0309	Adapteri betoniperustukseen
6010GA0010	Asennusadapteri

Varaosat

06380004	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
382BL	MUSTA	9005
382WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöopas ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensoituminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.