
NORLYS MODENA 382

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 382XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



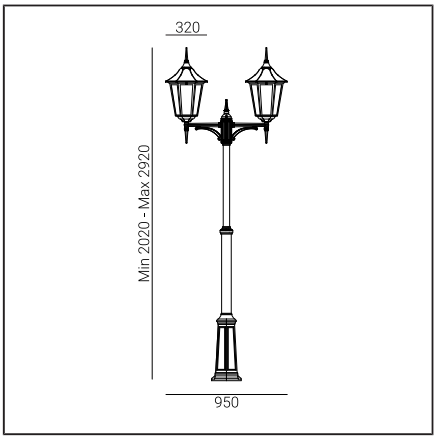

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla, namontovaný na teleskopickom osvetľovacom stĺpe. Nastaviteľná výška 2010..2920 mm. Pre osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø10,5 mm, na priemere ø240 mm každých 120°. Súprava obsahuje: Art. 3024 - svietidlo, Art. 3040 - redukcia, Art. 3010 - osvetľovací stĺp. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Spojovacia svorka: max. 4x2,5mm² kábel, možnosť pripojenia svietidla do slučky max 4x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom max ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	13,99kg / 18,6kg

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..67
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7668ZX0009	Betónový základ
30101XX0011	Teleskopický stĺp
3010XX0011	Teleskopický stĺp
305ZX0009	Betónový kotviaci prvok
306ZX0009	Zemná kotva
108GA0309	Adaptér na betónový základ
6010GA0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

06380004	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
382WH	BIELA	9003
382BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.