
NORLYS MODENA 382

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 382XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



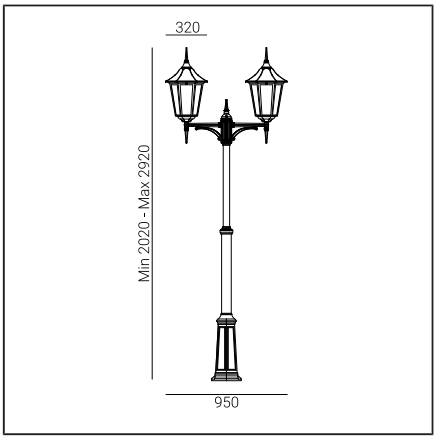

Тип світильника

Тип світильника	Аксесуари
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний дизайн світильника, встановлений на телескопічної освітлювальній опорі. Регульована висота 2010..2920 мм. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концептів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5 мм, на діаметрі ø240 мм через кожні 120°. Комплект містить: Art. 3024 - світильник, Art. 3040 - редукція, Art. 3010 - стовп для освітлення. Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	Клема з'єднання: макс. кабель 4x2,5 мм², можливість підключення світильника в петлю макс 4x2,5 мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø7...10,5 мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	13,99kg / 18,6kg

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..67
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

7668ZX0009	Бетонний фундамент
30101XX0011	Телескопічний стовп
3010XX0011	Телескопічний стовп
305ZX0009	Заливка анкерів
306ZX0009	Якір для кріплення до землі
108GA0309	Перехідник для бетонного фундаменту
6010GA0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

06380004	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
382WH	БІЛИЙ	9003
382BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.