
NORLYS MODENA BIG 384

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
384XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



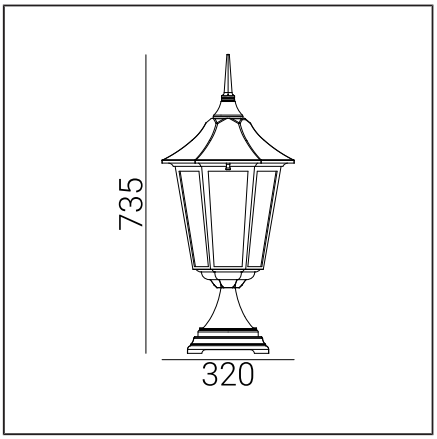

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgus, millel on pöördsümmeetriline valgusjaotus.
Valgusti omadused	Klassikaline disainvalgusti. Aedade, terrasside ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ⌀5,5mm, vahekaugus 90mm. Kinnitatakse maapinnale, seinale, platvormile ja muudele konstruktsioonidele.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5 mm², võimalus ühendada ahelasse maksimaalselt 2x1,5 mm². Ümar traat isoleerimises läbimõõduga ⌀7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	3,36kg / 4,23kg
Kasti mõõtmed [cm]	41cm x 29cm x 51cm
Valgusti mõõtmed [cm]	32cm x 32cm x 73,5cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..67
Valgusallika võimsus	LED max 11W
Valgusti võimsus	LED max 11W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

307ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

06380004	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
384BL	MUST	9005
384WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.