
NORLYS MODENA 397

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 397XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



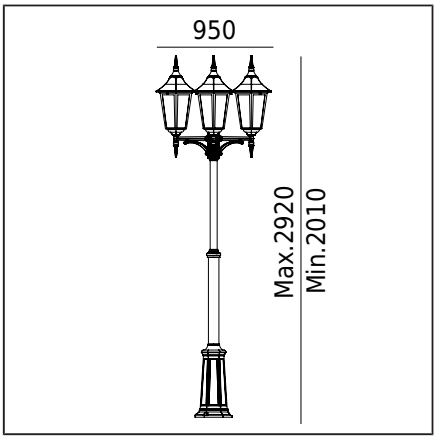

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Sarok rögzítő elem
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest, teleszkópos világítási oszlopra szerelve. Állítható magasság 2010-2920mm. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 darab ø10,5mm-es furat, egy ø240mm-es átmérőn minden 120°-nál. A készlet tartalma: Art. 3024 - lámpatest, Art. 3040 - redukció, Art. 3010 - világító oszlop. Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminál: max. 4x2,5mm², a lámpatest csatlakoztatásának lehetősége hurokban max 4x2,5mm². Kerek vezeték az izolációban, átmérője max ø7...12,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	17,14kg / 22,6kg

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED max 3x 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 3x 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

7668ZX0009	Beton alap
305ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
306ZX0009	Talajhorgony
108GA0309	Adapter beton alaphoz
6010GA0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

06380004	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
397WH	FEHÉR	9003
397BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.