
NORLYS MODENA 397

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 397XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



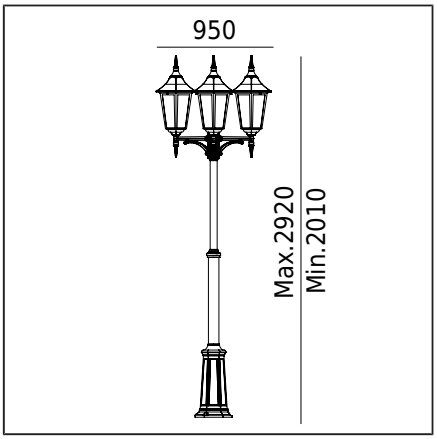

Type armatur

Type armatur	Tilbehør
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur, montert på en teleskopisk lysmast. Regulerbar høyde 2010..2920 mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 3 hull ø10,5 mm, på en diameter ø240 mm hver 120°. Settet inneholder: Art. 3024 - armatur, Art. 3040 - reduksjon, Art. 3010 - lysmast. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminal: maks. 4x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isolasjon med en diameter på maks ø7...12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	17,14kg / 22,6kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Effekt W	LED max 3x 9W
Armatureffekt	LED max 3x 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

7668ZX0009	Betongfundament
305ZX0009	Anker for innstøping
306ZX0009	Bakkeanker
108GA0309	Adapter for betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedeler

06380004	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.