
NORLYS MODENA 397

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 397XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



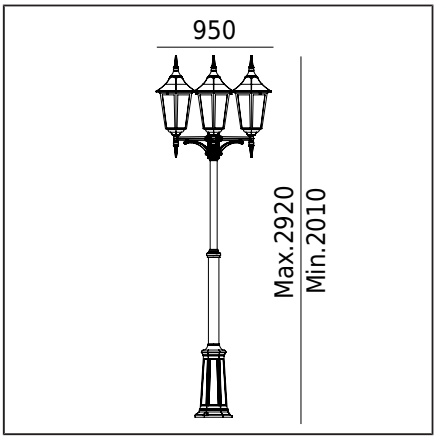

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla, namontovaný na teleskopickom osvetľovacom stĺpe. Nastaviteľná výška 2010..2920 mm. Pre osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø10,5mm, na priemere ø240mm každých 120°. Sada obsahuje: Art. 3024 - svietidlo, Art. 3040 - redukcia, Art. 3010 - stĺp osvetlenia. Iné príslušenstvo treba zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovací terminál: max. 4x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 4x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom max ø7...12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	17,14kg / 22,6kg

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..67
Výkon svetelného zdroja	LED max 3x 9W
Príkon svietidla	LED max 3x 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7668ZX0009	Betónový základ
305ZX0009	Betónový kotviaci prvok
306ZX0009	Zemná kotva
108GA0309	Adaptér na betónový základ
6010GA0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

06380004	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
397WH	BIELA	9003
397BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.