
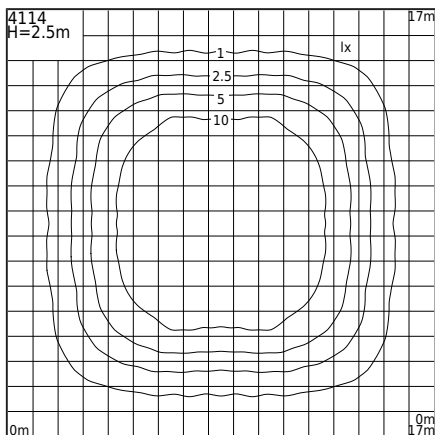
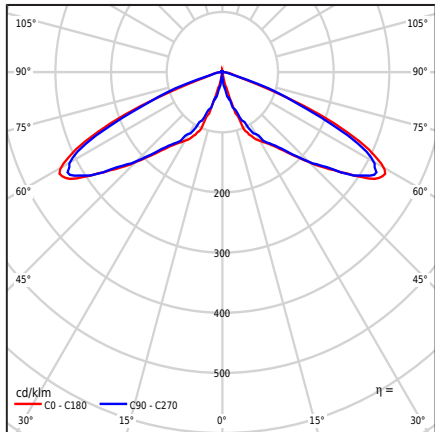


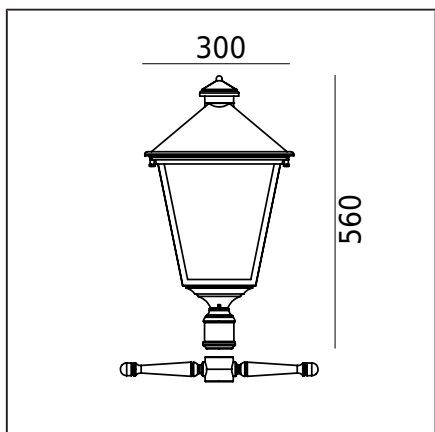

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En armatur med klassisk design, monteret på en belysningsmast, med en monteringsbase Ø50mm. \r Til belysning af haver, parker og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet på en stang med Ø50mm skaft, i henhold til den vedlagte instruktion. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	H05RN-F 2x1 L=5m kabel til tilslutning inde i lysmasten (i en passende valgt installationsboks).
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Netto- / bruttovægt af armatur	3,65kg / 4,3kg
Boksdimensioner [cm]	44cm x 31,5cm x 32cm

Tekniske data

Armatur wattforbrug	13,5W
Luminares lysstrøm	1795lm
Effektivitet af armaturet	133lm/W
ULOR	0,42%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L70B50	120 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **B** / **C** EPREL

Startstrøm	15A / 295µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4114WH	HVID	9003
4114BL	SORT	9005