

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



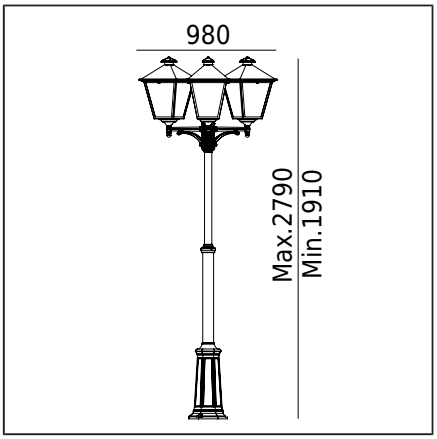

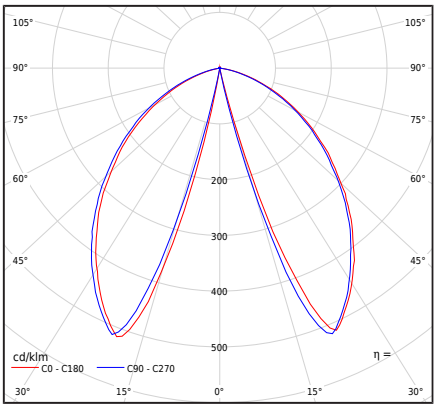

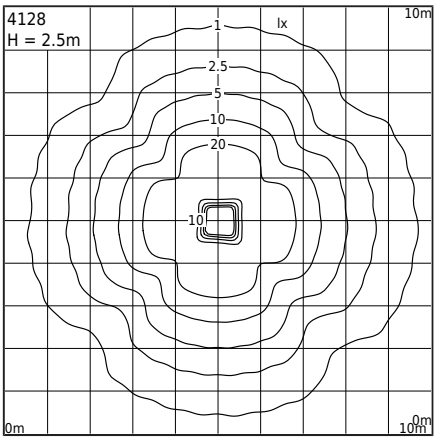

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Sloupová lampa s klasickým designem pro všeobecné použití. Osvětlovací sloup (lehké konstrukce) navržený pro zahrady, soukromé prostory atd.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5 mm, na průměru ø240 mm každých 120°. Složení sady: art. 4121 - svítidlo art. 3040 - svorkovnice art. 3010 - osvětlovací sloup. Další příslušenství musí být objednáno samostatně.
Terminál	Svorkovnice: max 4x2,5mm², možnost zapojení svítidla do okruhu max 4x2,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	16,4kg / 22,7kg
Rozměry krabice [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Rozměry svítidla [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	3x9,5W
Příkon svítidla	3x9,5W
Světelný tok lampy	3300lm
Světelný tok svítidla	2271lm
Účinnost svítidla	79,7lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	3,01A/32,66µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4133WH	BÍLÁ	9003
4133BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny obsažené u svítidla. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme dodatečné informace na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.