

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



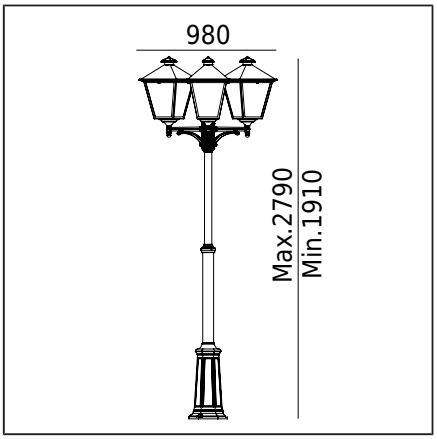

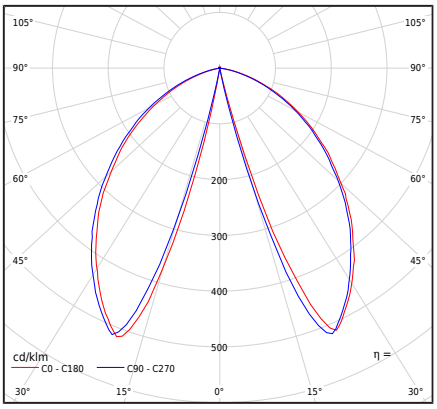

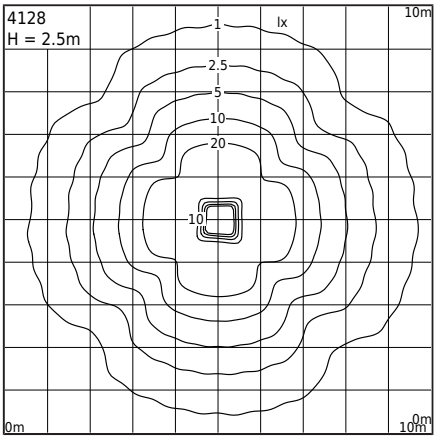

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En søjlelampe med et klassisk design til generel brug. En lyspæl (letvægtkonstruktion) designet til haver, private områder osv.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø10,5mm, på en diameter af ø240mm hver 120°. Sammensætning af sættet: art. 4121 - belysningsarmatur art. 3040 - terminal art. 3010 - lysstolpe. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 4x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i løkke max 4x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	16,4kg / 22,7kg
Boksdimensioner [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Luminaiemål [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	3x9,5W
Armatur wattforbrug	3x9,5W
Lampe lysstrøm	3300lm
Luminaires lysstrøm	2271lm
Effektivitet af armaturet	79,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF>0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4133WH	HVID	9003
4133BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden installationen startes, er det nødvendigt at læse de medfølgende instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.