

# NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.de

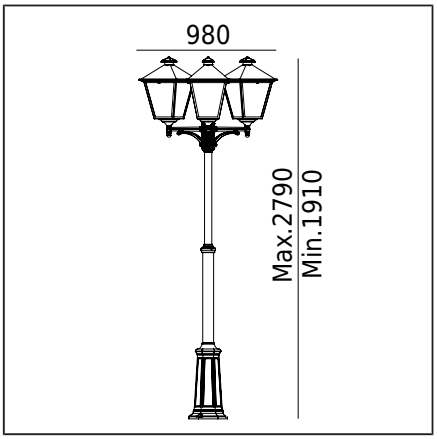

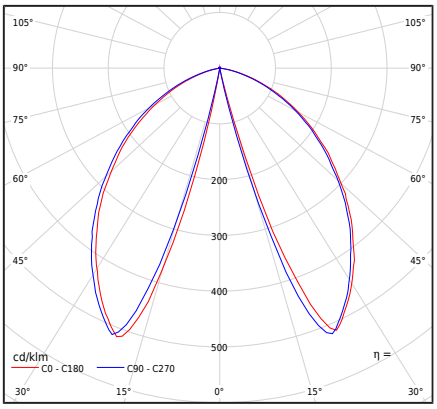


## Art der Leuchte
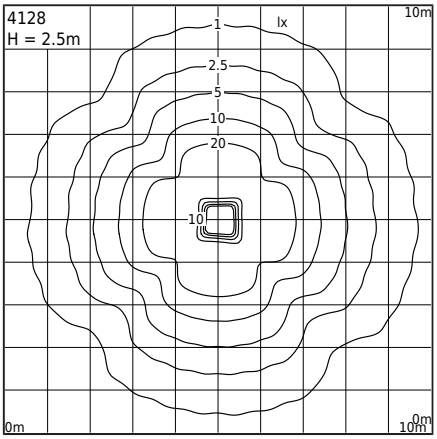
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Licht entdeckt |
| Merkmale der Leuchte | Eine Standleuchte mit klassischem Design für den allgemeinen Gebrauch. Ein Beleuchtungsmast (Leichtbauweise) für Gärten, private Bereiche usw. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm, auf einem Durchmesser von ø240mm alle 120°.<br>Zusammensetzung des Sets:<br>art. 4121 - Beleuchtungseinrichtung<br>art. 3040 - Terminal<br>art. 3010 - Beleuchtungsmast.<br>Weitere Zubehörteile müssen separat bestellt werden. |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 4x2,5mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in Reihe max 4x2,5mm². Kabel im Rundmantel mit einem Durchmesser von ø7...12,5mm. |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul AC integriert<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 16,4kg / 22,7kg |
| Boxabmessungen [cm] | 43cm x 30,5cm x 65cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 43cm x 30,5cm x 65cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datenblatt) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 3x9,5W |
| Leuchtenleistung | 3x9,5W |
| Lampenlichtstrom | 3300lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 2271lm |
| Effizienz der Leuchte | 79,7lm/W |
| ULOR | 0% |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF>0,9 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL | |
| Einschaltstrom | 3,01A/32,66µs |
| BUG-Bewertung | B1-U1-G0 |

## Dateien zum Herunterladen

Handbuch

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 4133SV | SCHWARZ | 9005 |
| 4133VI | WEIß | 9003 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die beiliegenden Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.