

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



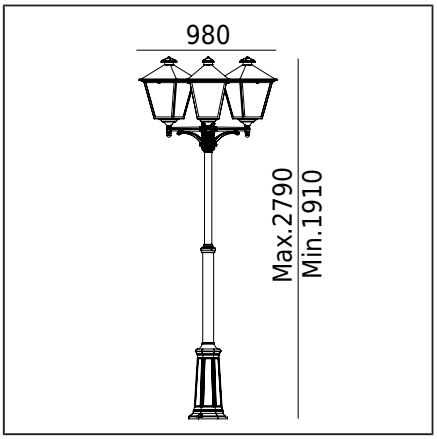

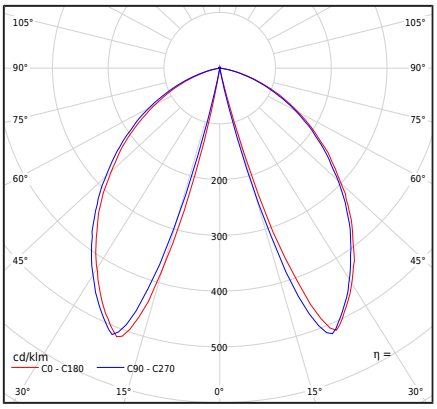

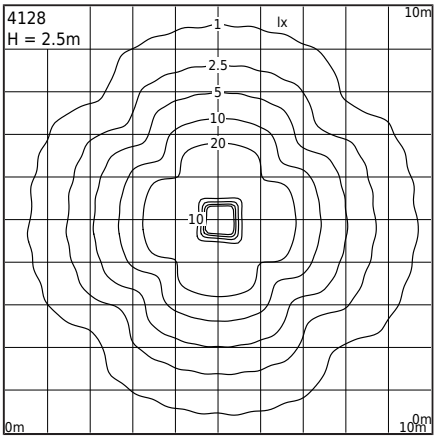

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga sambalamp üldkasutuseks. Kerge konstruktsiooniga valgustuspost, mis on mõeldud aedadele, eratsoonidele jne.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 auku ø10,5mm, ø240mm läbimõõdul iga 120° järel. Seti koostis: art. 4121 - valgusti art. 3040 - klemm art. 3010 - valgustipost. Muud tarvikud tuleb eraldi tellida.
Terminal	Klemmiklemmid: maksimaalselt 4x2.5mm², valgusti ühendamise võimalus ahelskeemis maksimaalselt 4x2.5mm². Ümaras ümbrises kaabel läbimõõduga ø7...12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	16,4kg / 22,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Valgusti mõõtmed [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	3x9,5W
Valgusti võimsus	3x9,5W
Lambi valgusvoog	3300lm
Valgusti valgusvoog	2271lm
Valgusti tõhusus	79,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF>0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4133BL	MUST	9005
4133WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.